




Nástupní tyč, s dvěma bočnicemi

Základní popis

- K upevnění na žebřík.
- Určena pro upevnění na zeď, lze zasunout do šachty.
- Včetně upevňovacího materiálu.
- Délka: cca 1500 mm.

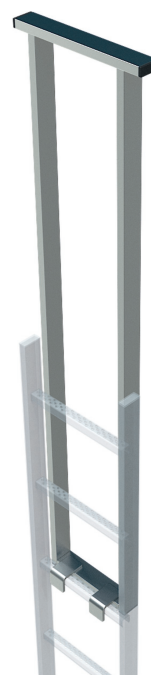

k produktu



Varianty produktu

Číslo objednávky	Hmotnost	Material	Světlá šířka	Vhodný pro
47233	6.5 kg	Ušlechtilá ocel V4A (1.4571)	300 mm	Ocelový žebřík
47234	6.8 kg	Ušlechtilá ocel V4A (1.4571)	400 mm	Ocelový žebřík
47235	6.7 kg	Ušlechtilá ocel	300 mm	Žebřík z GFK (sklolaminátu)/V4A
47236	6.9 kg	Ušlechtilá ocel	400 mm	Žebřík z GFK (sklolaminátu)/V4A