

Comfortstep LH


Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.

Produkt beskrivelse

- Reolophængningsstigerne har to ophængningskroge til føringskinnen samt yderligere kroge til lodret henstilling ved reolen.

Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg
 Coating: eloxeret
 Materiale: Aluminium
 Produkttype: Skruet trinreolophængningsstige
 Trin-vangeforbindelse: Skruet
 Trinafstand lodret: 250 mm
 Trindybde: 80 mm
 Trintype: Polstret trinforkant
 Ydre bredde: 380 mm

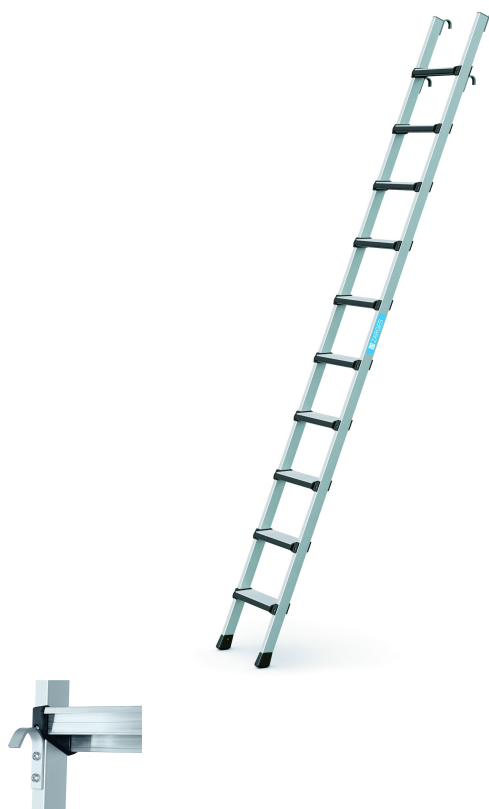

Hints og særlige funktioner

Angiv målet fra gulvet til overkanten af rørskinen i forbindelse med bestilling!

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin	Arbejdshøjde	Lodret ophængningshøjde	Maksimal lodret ophængningshøjde	Minimal lodret ophængningshøjde	Transport
41402	6	2.75 m	=1,45m-=1,69 m	= 1.69 m	= 1.45 m	1.660 mm × 380 mm × 100 mm
41403	7	3 m	=1,7m-=1,94 m	= 1.94 m	= 1.7 m	1.900 mm × 380 mm × 100 mm
41404	8	3.25 m	=1,95m-=2,19 m	= 2.19 m	= 1.95 m	2.140 mm × 380 mm × 100 mm
41405	9	3.5 m	=2,2m-=2,44 m	= 2.44 m	= 2.2 m	2.380 mm × 380 mm × 140 mm
41406	10	3.75 m	=2,45m-=2,69 m	= 2.69 m	= 2.45 m	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
41407	11		=2,4m-=2,6 m	= 2.6 m	= 2.4 m	2.850 mm ×

Ordrenummer	Antal trin	Arbejdshøjde	Lodret ophængningshøjde	Maksimal lodret ophængningshøjde	Minimal lodret ophængningshøjde	Transportmål
41408	12		=2,61m-2,83 m	= 2.83 m	= 2.61 m	380 mm × 100 mm 3.090 mm × 380 mm × 100 mm