


Skaktafdækninger af rustfrit stål med kar

Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbare overflader til indendørs og udendørs.

Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)

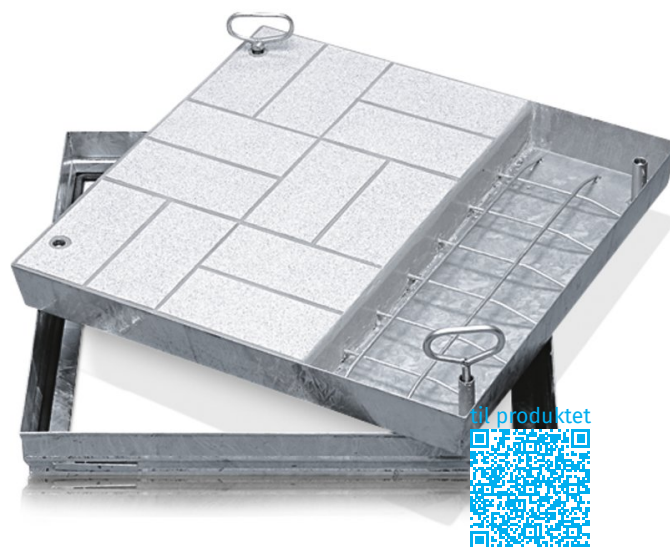

Produktegenskaber

Kardybde: 80 mm
Konstruktionshøjde: 90 mm

Produktvarianter

Ordrenummer	Indvendig bredde skakt	Indvendig længde skakt	Indvendigt skaktemål	Transportmål	Udv. mål L x B x H
47060	300 mm	300 mm	300mm x 300mm	420 mm x 420 mm x 90 mm	420 mm x 420 mm
47061	450 mm	450 mm	450mm x 450mm	570 mm x 570 mm x 90 mm	570 mm x 570 mm
47062	500 mm	500 mm	500mm x 500mm	620 mm x 620 mm x 90 mm	620 mm x 620 mm
47064	600 mm	600 mm	600mm x 600mm	720 mm x 720 mm x 90 mm	720 mm x 720 mm
47065	635 mm	635 mm	635mm x 635mm	750 mm x 750 mm x 90 mm	755 mm x 755 mm
47067	800 mm	800 mm	800mm x 800mm	920 mm x 920 mm x 90 mm	920 mm x 920 mm
47070	1000 mm	1000 mm	1.000mm x 1.000mm	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm	1.120 mm x 1.120 mm