


Strato DL

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

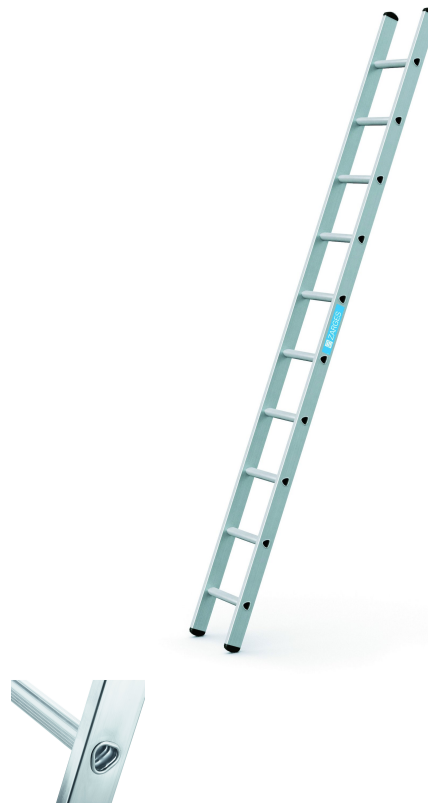

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 38 mm

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44808	3.3 m		4.3 kg	58 mm	2.42 m	8	2.420 mm × 360 mm × 60 mm
44810	3.85 m		5.3 kg	58 mm	2.98 m	10	2.980 mm × 360 mm × 60 mm
44812	4.4 m	0.79 m	7.9 kg	68 mm	3.54 m	12	3.540 mm × 360 mm × 70 mm
44814	4.9 m	0.79 m	9.2 kg	73 mm	4.11 m	14	4.110 mm × 360 mm × 75 mm
44816	5.45 m	0.89 m	10.1 kg	73 mm	4.67 m	16	4.660 mm × 360 mm × 75 mm
44818	6 m	0.89 m	11.2 kg	73 mm	5.23 m	18	5.220 mm × 360 mm



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
							mm × 75 mm
44819	6.55 m	0.99 m	12.4 kg	73 mm	5.9 m	20	5.780 mm × 360 mm × 75 mm