


Skyline 3E

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

Produktbeschreibung

- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

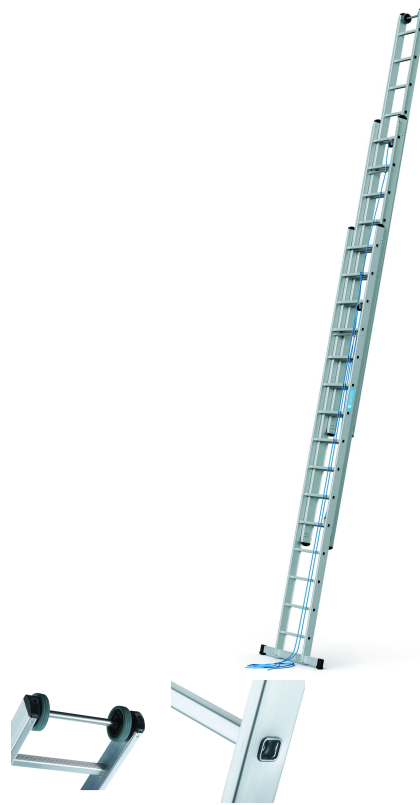

Produkteigenschaften

Anzahl Leiternteile: 3
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite Quertraverse: 1.2 m
 Laufrollen: Gummi
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 3-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Bis Arbeitshöhe 16,35 m lieferbar!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	äußere Breite der Unterleiter
40446	11.15 m	45 kg	86mm / 98mm	10.55 m	4.4 m	15	3 × 15	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	560 mm
40447	13.1 m	53 kg	86mm / 98mm	12.55 m	5.25 m	18	3 × 18	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	560 mm
40448	14.7 m	68 kg	98mm / 98mm	14.2 m	5.8 m	20	3 × 20	5.820 mm × 718 mm × 242	590 mm

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	äußere Breite der Unterleiter
40449	16.35 m	74 kg	98mm / 98mm	15.9 m	6.4 m	22	3 × 22	mm 6.420 mm × 718 mm × 242 mm	590 mm