


# Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517

## Produktbeschreibung

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.

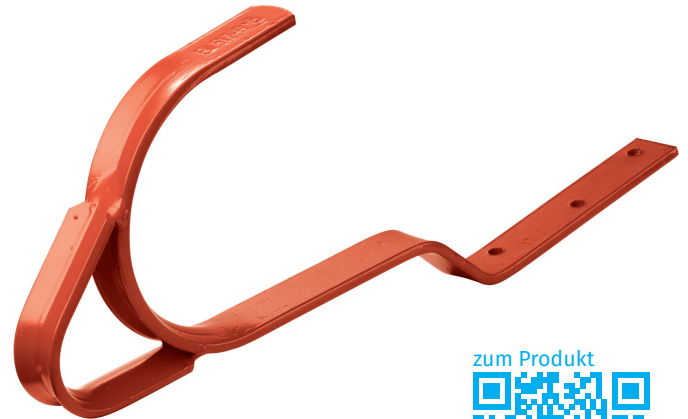

zum Produkt



## Hinweise und Besonderheiten

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Farbe	Gewicht	Material	Transportabmessungen
40969	Stahl, verzinkt	1.2 kg	Stahl, verzinkt	450 mm x 210 mm x 30 mm
40490	Kupferbraun	1.1 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	430 mm x 200 mm x 30 mm
40970	Ziegelrot	1.2 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	450 mm x 210 mm x 30 mm
40967	Braun	1.2 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	450 mm x 210 mm x 30 mm
41399	Anthrazitgrau	1.2 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	450 mm x 200 mm x 30 mm
41386	Stahl, verzinkt	1 kg	Stahl, verzinkt	430 mm x 190 mm x 30 mm
40492	Kupferbraun	1.2 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	430 mm x 200 mm x 30 mm
41387	Ziegelrot	1 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	420 mm x 200 mm x 30 mm
41388	Braun	1 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	430 mm x 190 mm x 30 mm
41389	Anthrazitgrau	1 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	430 mm x 190 mm x 30 mm