


Montageleiter

Die frei stehende Lösung für Arbeiten in großen Höhen bis 12 m mit sicherem Stand, einfacher Höhenverstellung und Rollen für die Mobilität.

Produktbeschreibung

- Höhenverstellung der Oberleiter per Seilzug.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Plattform, 400 x 400 mm, aus Alu-Warzenblech.
- Führungsbeschläge mit Kunststoffgleitern.
- Stabiler Rückenschutzbügel und geräumige Ablageschale.
- Serienmäßig zwei Traversen mit Polyamid-Lenkrollen (Ø 150 mm) und Spindeln (Verstellbereich 150 mm).
- Verbindung von Aufstiegs- und Stützleiter durch zwei Längsstreben.
- Holme aus Rechteckrohr-Profilen.

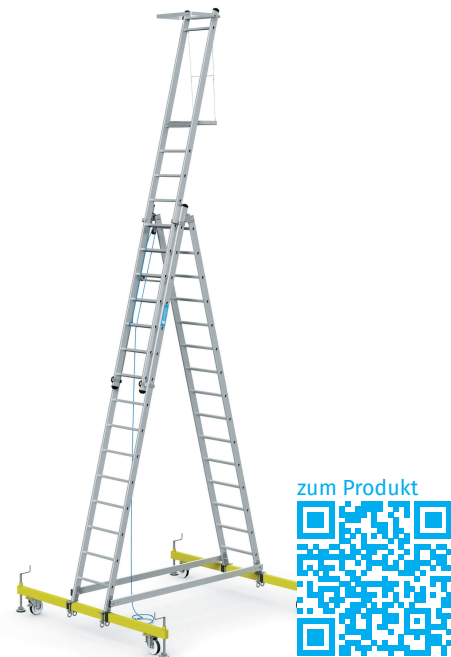

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite: 2 m
 Material: Aluminium
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Sicherer Stand in großen Höhen bis 12 m bei maximaler Mobilität.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Länge	Plattformhöhe	Transportabmessungen
41342	8.2 m	68 kg	7.5 m	4.55 m	2.4 m	6.2 m	4.730 mm × 690 mm × 300 mm
41343	10.1 m	86 kg	9.45 m	5.65 m	2.95 m	8.1 m	5.900 mm × 720 mm × 300 mm
41346	12 m	144 kg	11.4 m	6.7 m	3.55 m	10 m	7.000 mm × 600 mm × 330 mm