Dachleitern - 41393

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

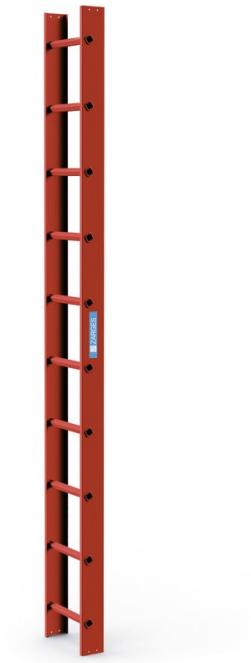

zum Produkt

Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbe: Ziegelrot
Garantie: 10 Jahre
Gewicht: 4.8 kg
Holmhöhe: 110 mm
Leiterbreite: 340 mm
Leiterlänge: 2.8 m
Material: Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Sprossenanzahl: 10
Stufentiefe: 30 mm
Transportabmessungen: 2.800 mm × 340 mm × 110 mm

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40969	Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517	Zubehör
	40970	Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517	Zubehör

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	41386	Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517	Zubehör
	41387	Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517	Zubehör
	41695	Dachleitern-Sicherungshaken	Zubehör