




Schachtleiter, Stahl, 300 mm lichte Breite - 47327

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 x 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.

Produkteigenschaften

Garantie: 10 Jahre
Gewicht: 13.6 kg
Leiterbreite: 340 mm
Länge: 2.8 m
Material: Stahl, verzinkt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
Sprossenanzahl: 10
Stufentiefe: 29 mm

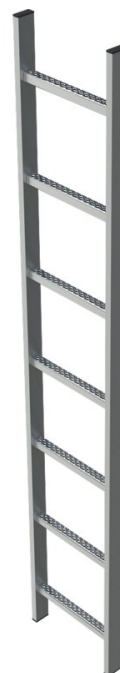

zum Produkt



Hinweise und Besonderheiten

Bei möglicher Absturzhöhe ab 5,00 m oder bei besonderen Gefährdungen beim Einstieg auch unter 5,00 m sind Steigschutzeinrichtungen zwingend erforderlich (ASR A1.8). Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.

Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.