

Stella Trec LH


Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Regalleiter, fahrbar
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm
 Äußere Breite: 665 mm

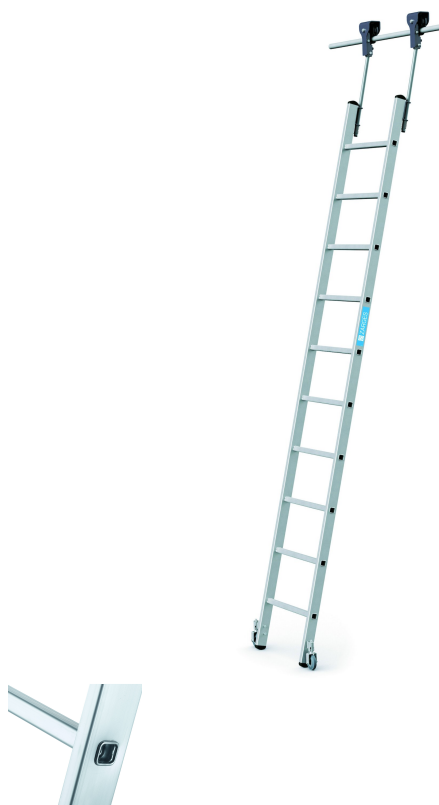

Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Senkrechte Einhängöhe	Stufenanzahl	maximale Senkrechte Einhängöhe	minimale Senkrechte Einhängöhe
1141511	2.8 m	=1,73m-=2,26 m	6	= 2.26 m	= 1.73 m
1141512	3.35 m	=2,27m-=2,8 m	8	= 2.8 m	= 2.27 m
1141513	3.9 m	=2,81m-=3,34 m	10	= 3.34 m	= 2.81 m
1141514	4.4 m	=3,35m-=3,88 m	12	= 3.88 m	= 3.35 m
1141515	4.95 m	=3,89m-=4,42 m	14	= 4.42 m	= 3.89 m