




Skyline 2E

Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

Description du produit

- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

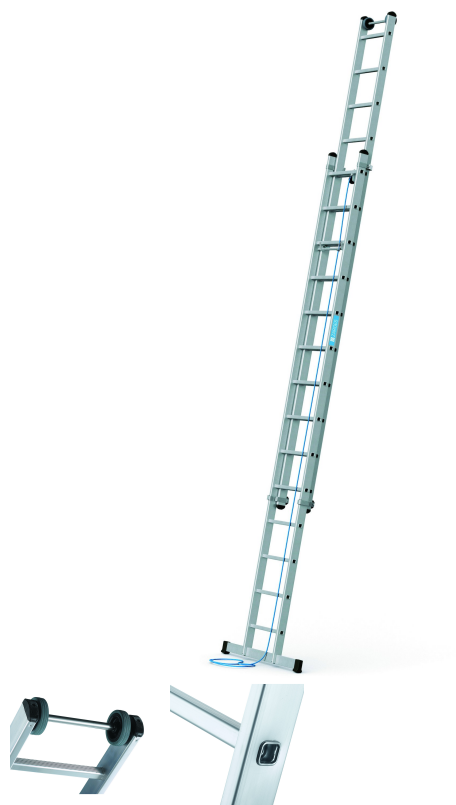

Caractéristiques du produit

Charge: max. 150 kg
 Ecartement vertical entre les échelons / marches: 270 mm
 Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 490 mm
 Liaison montant-marches / échelons rivetée: Serties
 Matériau: Aluminium naturel
 Poutrelle transversale large: 1.2 m
 Profondeur des marches: 30 mm
 Revêtement: Brut
 Type de produit: Echelle à corde, 2 plans, échelons carrés, sertis
 Type d'échelon / de marche: nervuré
 Galets de roulement: Caoutchouc

Conseils et particularités

Réglage confortable en hauteur d'échelon en échelon, avec roulettes sans danger pour le mur.
 Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Variantes de produits

Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids	Section des montants	Section des montants	Transport dimensions
40206	7.9 m	7.21 m	4.14 m	14	2 x 14	22.821 kg	73 mm	73mm	4.133 mm x 521 mm x 173 mm
40207	9 m	8.33 m	4.7 m	16	2 x 16	24.723 kg	98 mm	98mm	4.696 mm x 520 mm x 184 mm
40208	9.75 m	9.13 m	5.2 m	18	2 x 18	30.929 kg	98 mm	98mm	5.178 mm x 521 mm x 214 mm
40209	10.85 m	10.25 m	5.74 m	20	2 x 20	33.832	114 mm	114mm	5.717 mm x



Numéro de commande	Hauteur de travail	Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, repliée	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Poids	Section des montants	Section des montants	Transport dimensions
						kg			521 mm × 198 mm
40212	11.7 m	11.1 m	6.4 m	22	2 × 22	37.936 kg	114 mm	114mm	6.394 mm × 521 mm × 214 mm
40210	12.75 m	12.22 m	6.9 m	24	2 × 24	42.641 kg	114 mm	114mm	6.894 mm × 521 mm × 214 mm