




Recouvrements de puits en acier galvanisé avec plaque - 47050

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

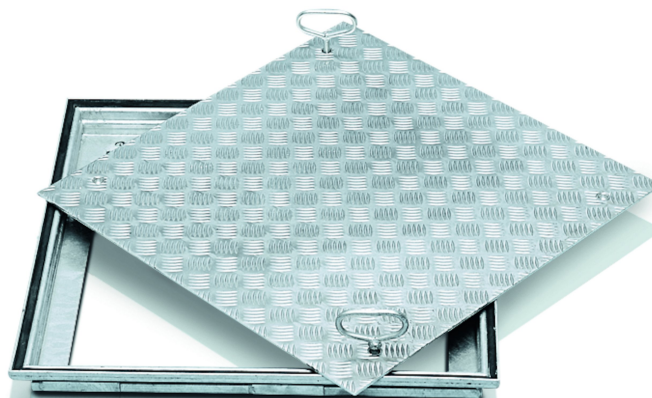

Caractéristiques du produit

Cotes extérieures L x l x H: 760 mm × 560 mm
Dimensions intérieures du puits: 600mm × 400mm
Hauteur de montage: 63 mm
Largeur intérieure du puits: 400 mm
Longueur intérieure du puits: 600 mm
Matériau du cadre: Acier inox V4A (1.4571)
Transport dimensions: 760 mm × 560 mm × 70 mm