


# Recouvrements de puits en acier inox avec bac

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

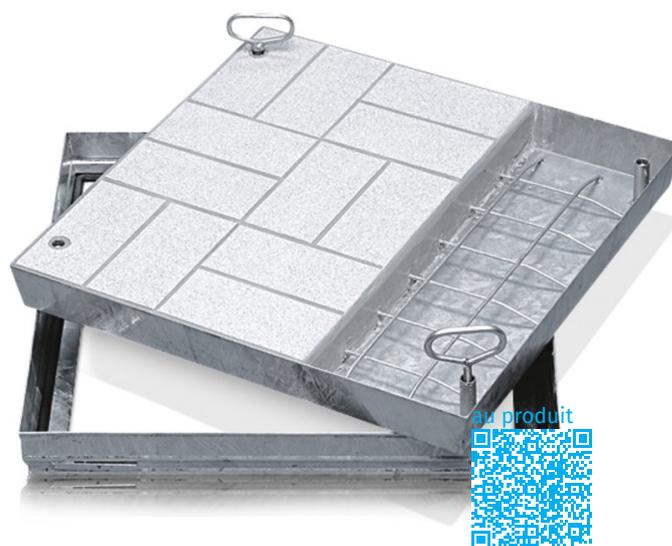

## Caractéristiques du produit

Hauteur de montage: 90 mm  
 Profondeur de cuvette: 80 mm

## Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes extérieures L x l x H	Dimensions intérieures du puits	Largeur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Transport dimensions
47060	420 mm x 420 mm	300mm x 300mm	300 mm	300 mm	420 mm x 420 mm x 90 mm
47061	570 mm x 570 mm	450mm x 450mm	450 mm	450 mm	570 mm x 570 mm x 90 mm
47062	620 mm x 620 mm	500mm x 500mm	500 mm	500 mm	620 mm x 620 mm x 90 mm
47064	720 mm x 720 mm	600mm x 600mm	600 mm	600 mm	720 mm x 720 mm x 90 mm
47065	755 mm x 755 mm	635mm x 635mm	635 mm	635 mm	750 mm x 750 mm x 90 mm
47067	920 mm x 920 mm	800mm x 800mm	800 mm	800 mm	920 mm x 920 mm x 90 mm
47070	1.120 mm x 1.120 mm	1.000mm x 1.000mm	1000 mm	1000 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm