



Comfortstep LH

A rugalmas létrával biztosan felmászhat polcokra, állítható a kívánt magasságra.

Termékleírás

- Használatkor a beakasztható polclétrákat két kampóval lehet a vezetősínre akasztani, tároláshoz másik két kampóval lehet függőlegesen felakasztani.

A termék jellemzői

Anyag: Alumínium

Bevonat: eloxált

Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen: 250 mm


Fokok/lépcsőfokok típusa: a lépcsők elülső éle párnázott

Lépcső mélység: 80 mm

Lépcsőfok-/fok-szár összekötés: csavarozott

Terhelés: max. 150 kg

Terméktípus: Csavarozott lépcsős beakasztható polclétra

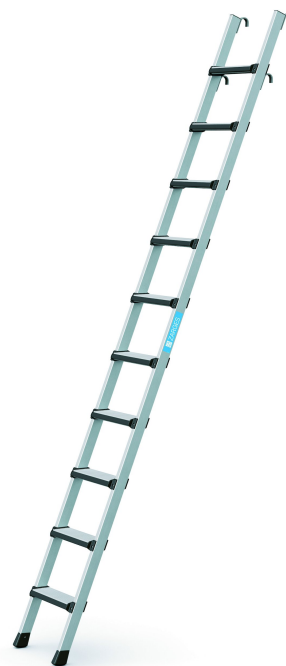

Tippek és különleges jellemzők

Kérjük, hogy a rendelésnél adja meg a talaj és a csősin felső pereme közötti távolságot!

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

Termékváltozatok

Rendelészám	Fokszám	Függőleges beakasztási magasság	Munkamagasság	Szállítási méretek	maximális függőleges beakasztási magasság	minimális függőleges beakasztási magasság
41402	6	=1,45m-1,69 m	2.75 m	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	= 1.69 m	= 1.45 m
41403	7	=1,7m-1,94 m	3 m	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	= 1.94 m	= 1.7 m
41404	8	=1,95m-2,19 m	3.25 m	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	= 2.19 m	= 1.95 m
41405	9	=2,2m-2,44 m	3.5 m	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	= 2.44 m	= 2.2 m
41406	10	=2,45m-2,69 m	3.75 m	2.300 mm × 380 mm	= 2.69 m	= 2.45 m



Rendelésszám	Fokszám	Függőleges beakasztási magasság	Munkamagasság	Szállítási méretek	maximális függőleges beakasztási magasság	minimális függőleges beakasztási magasság
--------------	---------	---------------------------------------	---------------	-----------------------	--	--

× 150 mm