


Coperture da pozzo in acciaio inossidabile con lastra coperchio

Coperture per pozzi calpestabili con lastra coperchio per interni.

Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.

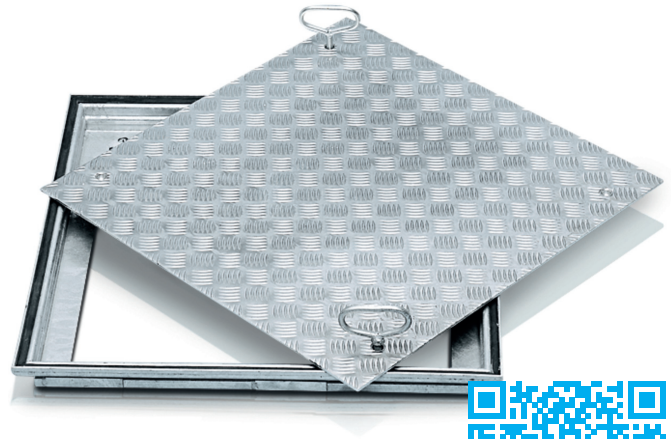

Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro: 63 mm

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Dimensioni esterne L x P x A	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni trasporto	Larghezza netta pozzo	Lunghezza netta pozzo
47096	760 mm x 760 mm	600mm x 600mm	760 mm x 760 mm x 70 mm	600 mm	600 mm
47098	960 mm x 960 mm	800mm x 800mm	960 mm x 960 mm x 70 mm	800 mm	800 mm
47099	1.160 mm x 1.160 mm	1.000mm x 1.000mm	1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm	1000 mm	1000 mm