




# Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con vasca - 47034

Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.

## Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)

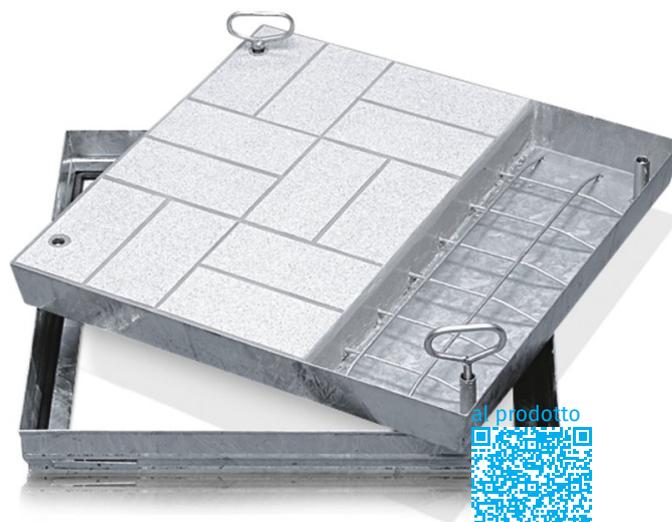

al prodotto



## Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro: 90 mm

Dimensioni esterne L x P x A: 755 mm x 755 mm

Dimensioni nette pozzo: 635mm x 635mm

Dimensioni trasporto: 750 mm x 770 mm x 90 mm

Larghezza netta pozzo: 635 mm

Lunghezza netta pozzo: 635 mm

Materiale copertura: Acciaio, zincato

Materiale telaio: Acciaio, zincato

Profondità vaschetta: 80 mm