


Schachtafdekkingen van staal, verzinkt met deksel

Beloopbare putdeksels voor binnenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.

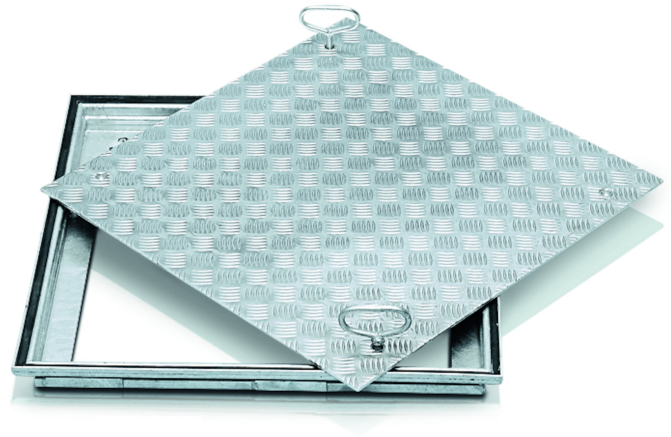

Producteigenschappen

Constructiehoogte: 63 mm

Materiaal voor het frame: Roestvaststaal V4A (1.4571)

Productvarianten

Bestelnr	Buitenmaten: l x b x h	Schachtbreedte	Transportafmetingen	binnenwerkse breedte schacht	binnenwerkse lengte schacht
47050	760 mm × 560 mm	600mm × 400mm	760 mm × 560 mm × 70 mm	400 mm	600 mm
47051	760 mm × 760 mm	600mm × 600mm	760 mm × 760 mm × 70 mm	600 mm	600 mm
47052	960 mm × 760 mm	800mm × 600mm	960 mm × 760 mm × 70 mm	600 mm	800 mm
47053	960 mm × 960 mm	800mm × 800mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	800 mm	800 mm
47054	1.160 mm × 1.160 mm	1.000mm × 1.000mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm	1000 mm	1000 mm