


Schachtafdekkingen van roestvrijstaal met kuip

Beloopbare of overrijdbare putdeksels met een oppervlak naar keuze voor toepassing binnen- of buitenshuis.

Productomschrijving

- Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
- Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
- Gemakkelijk te openen, klemt niet.
- Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
- Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
- Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
- Kuipdiepte 80 mm (waarvan 40 mm bekleed met constructiestalen rooster en 40 mm vrij oppervlak)

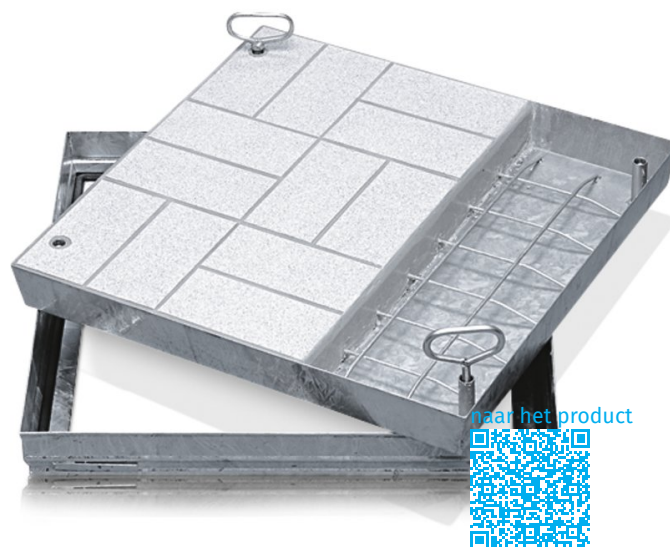

naar het product



Producteigenschappen

Constructiehoogte: 90 mm

Kuipdiepte: 80 mm

Productvarianten

Bestelnr.	Buitenmaten: l x b x h	Schachtbreedte	Transportafmetingen	binnenwerkse breedte schacht	binnenwerkse lengte schacht
47060	420 mm x 420 mm	300mm x 300mm	420 mm x 420 mm x 90 mm	300 mm	300 mm
47061	570 mm x 570 mm	450mm x 450mm	570 mm x 570 mm x 90 mm	450 mm	450 mm
47062	620 mm x 620 mm	500mm x 500mm	620 mm x 620 mm x 90 mm	500 mm	500 mm
47064	720 mm x 720 mm	600mm x 600mm	720 mm x 720 mm x 90 mm	600 mm	600 mm
47065	755 mm x 755 mm	635mm x 635mm	750 mm x 750 mm x 90 mm	635 mm	635 mm
47067	920 mm x 920 mm	800mm x 800mm	920 mm x 920 mm x 90 mm	800 mm	800 mm
47070	1.120 mm x 1.120 mm	1.000mm x 1.000mm	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm	1000 mm	1000 mm