


Skyline 3E

Kiedy trzeba wejść wysoko: Przy optymalnym ciężarze transportowym można osiągnąć wysokości robocze do 16,35 m z komfortową regulacją wysokości w pionie.

Opis produktu

- Osobna regulacja wysokości drabiny środkowej i górnej za pomocą dwóch naciągów linowych.
- Regulacja wysokości między szczęblami z rastrem 280 mm.
- Kółka jezdne z bieżnikiem odpornym na ścieranie i nie uszkadzającym ścian.
- Bezpieczna blokada za pomocą automatycznych haków zapadkowych.
- Drabiny z nr kat. 40448 i 40449 są wyposażone w 2 podpory z lekkiego stopu do wygodnego ustawiania i podpierania. (Nie mogą być stosowane jako drabiny wolnostojące!)
- Zoptymalizowane wykonanie z tworzywa sztucznego.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Szczęble i podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych.

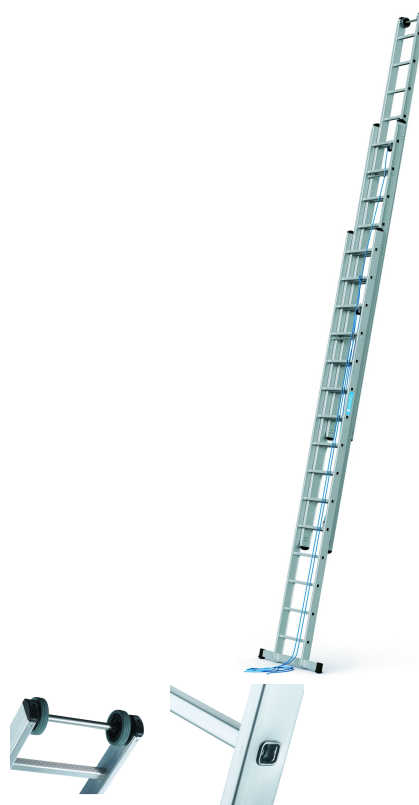

Wskazówki i funkcje specjalne

Dostępne do wysokości roboczej 16,35 m!

Cechy produktu

Kółka jezdne: Guma
 Liczba części drabiny: 3
 Materiał: Aluminium
 Obciążenie: max. 150 kg
 Odległości między szczęblami/stopniami w pionie: 270 mm
 Powłoka: naturalne
 Połączenie szczębli/stopni z podłużnicami: z wywinieciem
 Rodzaj szczębli/schodków: ryflowane
 Szerokość poprzeczki: 1.2 m
 Szerokość zewnętrzna: 490 mm
 Typ produktu: Szczęblowa drabina z naciągiem linowym, 3-częściowa
 głębokość stopni: 30 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Liczba szczębli	Liczba stopni	Masa	Wymiary transportowe	Wysokość podłużnicy	Wysokość robocza	szerokość zewnętrzna drabiny dolnej
40446	10.55 m	4.4 m	15	3 × 15	45 kg	4.420 mm × 565 mm × 228	86mm / 98mm	11.15 m	560 mm

Numer zamówienia	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Wymiary transportowe	Wysokość podłużnicy	Wysokość robocza	szerokość zewnętrzna drabiny dolnej
						mm			
40447	12.55 m	5.25 m	18	3 × 18	53 kg	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	86mm / 98mm	13.1 m	560 mm
40448	14.2 m	5.8 m	20	3 × 20	68 kg	5.820 mm × 718 mm × 242 mm	98mm / 98mm	14.7 m	590 mm
40449	15.9 m	6.4 m	22	3 × 22	74 kg	6.420 mm × 718 mm × 242 mm	98mm / 98mm	16.35 m	590 mm