


Pokrywy studzienek ze stali ocynkowanej z płytą pokrywy

Pokrywy studzienek z płytą z możliwością chodzenia do zastosowań wewnętrznych.

Opis produktu

- Wg DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
- Stożkowa konstrukcja profilowa z wielokrotnym połączenie na śruby.
- Łatwe otwieranie, bez zacinania się.
- Uszczelka EPDM (uszczelka odporna na działanie benzenu na zapytanie).
- Szczelność zapachowa i na wodę powierzchniową.
- Obciążenie dla płyty pokrywy: Siła kontrolna 15 kN (=1,5 t).
- W komplecie para u do wyważania ze stali szlachetnej, złożonych z samoczynnie unoszącego się uchwytu do otwierania i uchwytu do wyważania.

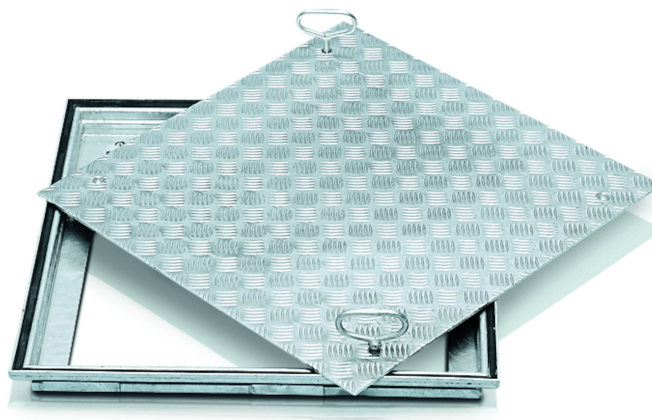

Cechy produktu

Materiał ramy: Stal, ocynkowana
Wysokość konstrukcyjna: 63 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość zewnętrzna	Szerokość zewnętrzna	Wymiar zewnętrzny D x S x W	Wymiary transportowe	długość studzienki w świetle	szerokość studzienki w świetle	wymiar studzienki w świetle
47050	760 mm	560 mm	760 mm × 560 mm	760 mm × 560 mm × 70 mm	600 mm	400 mm	600mm × 400mm
47051	760 mm	760 mm	760 mm × 760 mm	760 mm × 760 mm × 70 mm	600 mm	600 mm	600mm × 600mm
47052	960 mm	760 mm	960 mm × 760 mm	960 mm × 760 mm × 70 mm	800 mm	600 mm	800mm × 600mm
47053	960 mm	960 mm	960 mm × 960 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	800 mm	800 mm	800mm × 800mm
47054	1160 mm	1160 mm	1.160 mm × 1.160 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm	1000 mm	1000 mm	1.000mm × 1.000mm