


Schaktlock av rostfritt stål med kar

Gång- eller körbara schaktlock med valbar yta för inom- och utomhusbruk.

Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid valbar yta: provkraft 125 KN (= 12,5 t), endast efter påfyllning av lockytan med betong B 45 (kornig 0-8) på plats av kunden.
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.
- Kardjup 80 mm (varav 40 mm belagt med armeringsgaller och 40 mm fri yta)

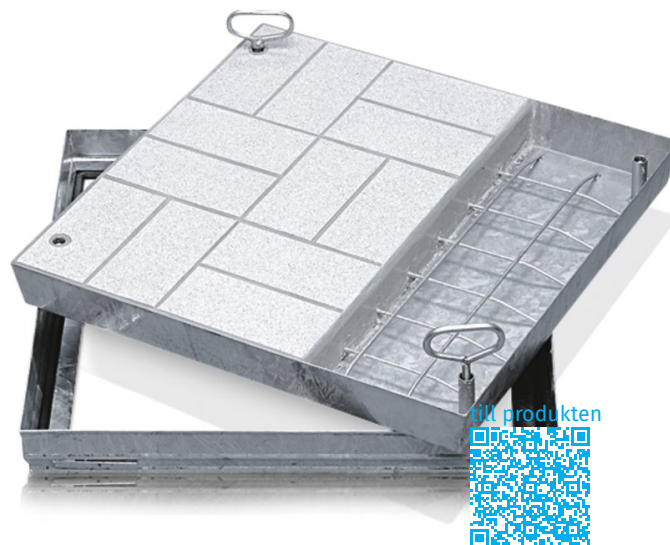

Produktfunktioner

Bygghöjd: 90 mm
Trågdjup: 80 mm

Produktvarianter

Ordernummer	Transportdimensioner	Yttermått L x B x H	fri bredd schakt	fri längd schakt	fritt schaktmått
47060	420 mm x 420 mm x 90 mm	420 mm x 420 mm	300 mm	300 mm	300mm x 300mm
47061	570 mm x 570 mm x 90 mm	570 mm x 570 mm	450 mm	450 mm	450mm x 450mm
47062	620 mm x 620 mm x 90 mm	620 mm x 620 mm	500 mm	500 mm	500mm x 500mm
47064	720 mm x 720 mm x 90 mm	720 mm x 720 mm	600 mm	600 mm	600mm x 600mm
47065	750 mm x 750 mm x 90 mm	755 mm x 755 mm	635 mm	635 mm	635mm x 635mm
47067	920 mm x 920 mm x 90 mm	920 mm x 920 mm	800 mm	800 mm	800mm x 800mm
47070	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1000 mm	1000 mm	1.000mm x 1.000mm