



Stella Trec LH


Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.

Produktbeskrivning

- Det mobila steghuvudet liksom de fjädrande bromshjulen nedtill garanterar säker kontakt mot underlaget när stegen belastas.
- Då stegen inte används kan den fällas in mot hyllan.

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
Beläggning: natur
Förband mellan steg och stegsidor: flänsade
Material: Aluminium
Produkttyp: Falsad hyllstege med pinnar, körbar
Stegdjup: 30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 270 mm
Stegpinne-/stegtyp: räfflad

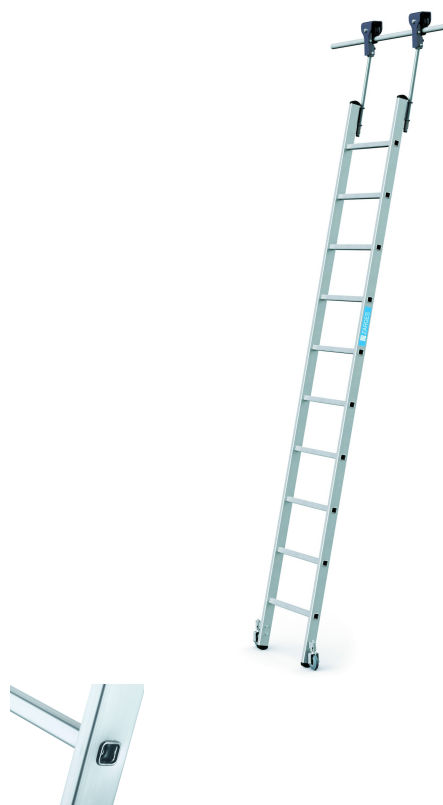

Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Arbetshöjd	Vertikal inhängningshöjd	max. vertikal inhängningshöjd	min. vertikal inhängningshöjd
1141511	6	2.8 m	=1,73m--=2,26 m	= 2.26 m	= 1.73 m
1141512	8	3.35 m	=2,27m--=2,8 m	= 2.8 m	= 2.27 m
1141513	10	3.9 m	=2,81m--=3,34 m	= 3.34 m	= 2.81 m
1141514	12	4.4 m	=3,35m--=3,88 m	= 3.88 m	= 3.35 m
1141515	14	4.95 m	=3,89m--=4,42 m	= 4.42 m	= 3.89 m