





Мачтовая настенная лестница

Безопасная и эффективная работа на мачтах при различных высотах благодаря быстрому монтажу и надежной защите при подъеме.

Описание товара

- Максимальная безопасность труда за счет лестницы с двойной стойкой и встроенной системой для страховки подъема.
- Широкая защита от падения обеспечивает постоянную безопасность даже во время сборки.
- Износостойкое крепление на мачте благодаря специальному захвату (плетеное полотно и мачтовые скобы с накладной колодкой).
- Для мачт высотой до 20,00 м и диаметром от 140 до 1000 мм.
- Время установки (время подготовки мачты) для мачты длиной 15,00 м лежит в пределах ок. 10 минут.
- Максимальная общая нагрузка 150 кг на лестничную систему/комплект.
- Бегунок ZAST-OPTIFLEX можно приобрести дополнительно, № для заказа 47588.
- Перекладины надежно соединены со стойками путем высококачественной завальцовки по технологии ZARGES.
- Конструкция с двойной стойкой делает возможной легкую транспортировку, штабелирование и хранение модулей.

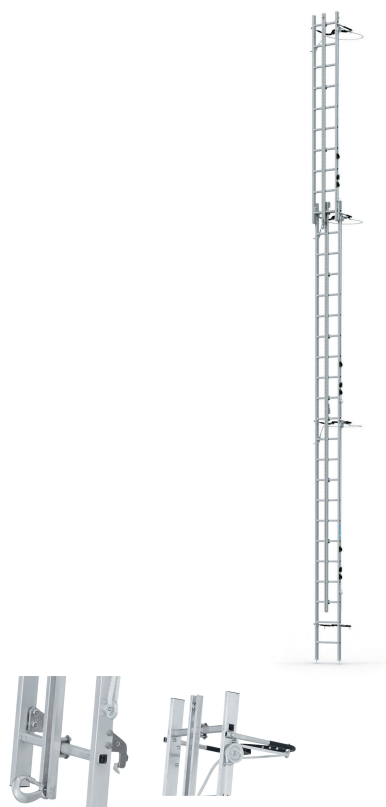

Подсказки и особенности

Бегунок ZAST-OPTIFLEX можно приобрести дополнительно, № для заказа 47588.

Особенности продукта

Высота стойки: 58 mm
Глубина ступени: 30 mm
Материал: Алюминий
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 280 mm
Соединение перекладин, ступеней и стоек: с отбортовкой
Тип перекладин и ступеней: рифленные
нанесение покрытия: натур.

Варианты продукта

Порядковый номер	Длина лестницы	Количество перекладин	Комбинация	Масса	Размеры перевозимого груза
------------------	----------------	-----------------------	------------	-------	----------------------------



Порядковый номер	Длина лестницы	Количество перекладин	Комбинация	Масса	Размеры перевозимого груза
55140	8.8 m	32	из 3-х частей	40 kg	3.620 mm × 505 mm × 435 mm
55141	11.6 m	42	из 4-х частей	52 kg	3.620 mm × 505 mm × 580 mm
55142	14.4 m	52	из 5-х частей	64 kg	3.620 mm × 505 mm × 725 mm
55143	17.2 m	62	из 6-х частей	76 kg	3.620 mm × 505 mm × 870 mm
55144	20 m	72	из 7-х частей	88 kg	3.620 mm × 505 mm × 1.015 mm