




# Upevnění kolejničky na příčle žebříku.

## Základní popis

- K připevnění kolejniček ochrany před pádem středově k příčlím žebříku.
- Pro světlé šířky žebříku min. 400 mm.
- Připevnění nutné min. každých 1,68 m.
- Bodové zatížení 1,5 kN.

## Vlastnosti produktu

Hmotnost: 0.2 kg  
Material: Ušlechtilá ocel

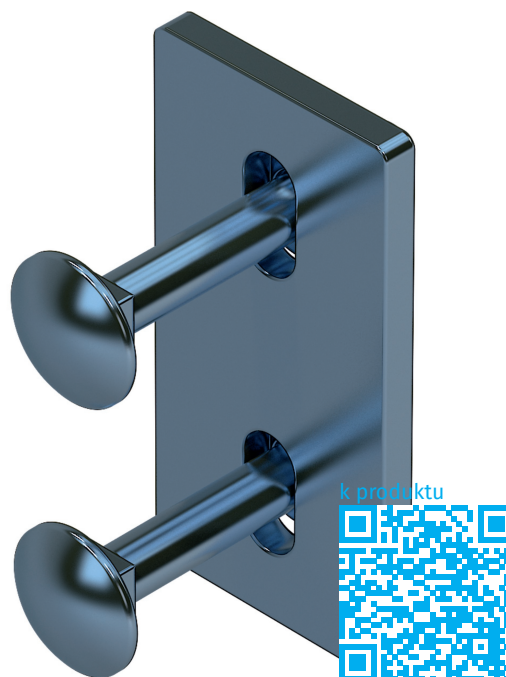

## Varianty produktu

Číslo objednávky

47556