




# Kryty šachty z oceli, pozinkované s krycí deskou

Pochozí kryt šachty s krycí deskou do interiéru.

## Základní popis

- Dle DIN EN 124 společně s DIN 1229.
- Konická konstrukce profilu pro snadné otevírání bez přičení.
- Možnost snadného otevření, žádné uváznutí a vzpříčení.
- Těsnění EPDM (těsnění odolné benzolu na vyžádání).
- Pachotěsné a odolné tekoucí vodě.
- Zatížení u desky víka. Zkušební síla 15 kN (=1,5 t).
- Včetně rukojetí pro vyzdvižení (pár) z nerezové oceli, jedna rukojeť se samočinným odklopením a nadzdvižením k otevření a jedna rukojeť pro vyzdvižení.

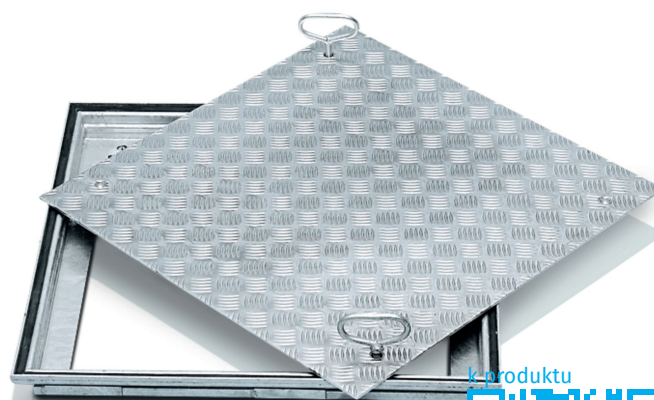

K produktu



## Vlastnosti produktu

Konstrukční výška: 63 mm

Materiál rámu: Ušlechtilá ocel V4A (1.4571)

## Varianty produktu

Číslo objednávky	Přepravní rozměry	Vnější rozměr D x Š x V	světlá délka šachty	světlá šířka šachty	světlý rozměr šachty
47050	760 mm × 560 mm × 70 mm	760 mm × 560 mm	600 mm	400 mm	600mm × 400mm
47051	760 mm × 760 mm × 70 mm	760 mm × 760 mm	600 mm	600 mm	600mm × 600mm
47052	960 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 760 mm	800 mm	600 mm	800mm × 600mm
47053	960 mm × 960 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm	800 mm	800 mm	800mm × 800mm
47054	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm	1000 mm	1000 mm	1.000mm × 1.000mm