


# Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.

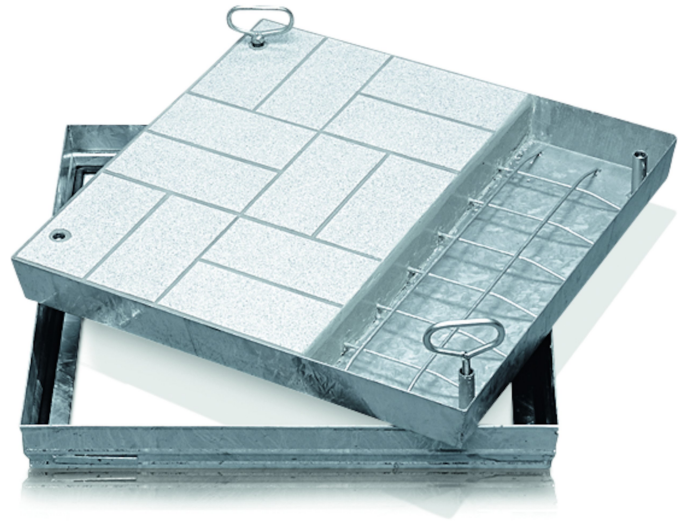

## Produkteigenschaften

Bauhöhe: 90 mm  
Wannentiefe: 80 mm

## Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Außenmaß L x B x H  | Transportabmessungen        | lichte Breite Schacht | lichte Länge Schacht | lichtes Schachtmaß |
|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 47060       | 420 mm x 420 mm     | 420 mm x 420 mm x 90 mm     | 300 mm                | 300 mm               | 300mm x 300mm      |
| 47061       | 570 mm x 570 mm     | 570 mm x 570 mm x 90 mm     | 450 mm                | 450 mm               | 450mm x 450mm      |
| 47062       | 620 mm x 620 mm     | 620 mm x 620 mm x 90 mm     | 500 mm                | 500 mm               | 500mm x 500mm      |
| 47064       | 720 mm x 720 mm     | 720 mm x 720 mm x 90 mm     | 600 mm                | 600 mm               | 600mm x 600mm      |
| 47065       | 755 mm x 755 mm     | 750 mm x 750 mm x 90 mm     | 635 mm                | 635 mm               | 635mm x 635mm      |
| 47067       | 920 mm x 920 mm     | 920 mm x 920 mm x 90 mm     | 800 mm                | 800 mm               | 800mm x 800mm      |
| 47070       | 1.120 mm x 1.120 mm | 1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm | 1000 mm               | 1000 mm              | 1.000mm x 1.000mm  |