


# Recouvrements de puits en acier galvanisé avec plaque

Recouvrements de puits avec surface praticable et plaque de recouvrement pour l'intérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

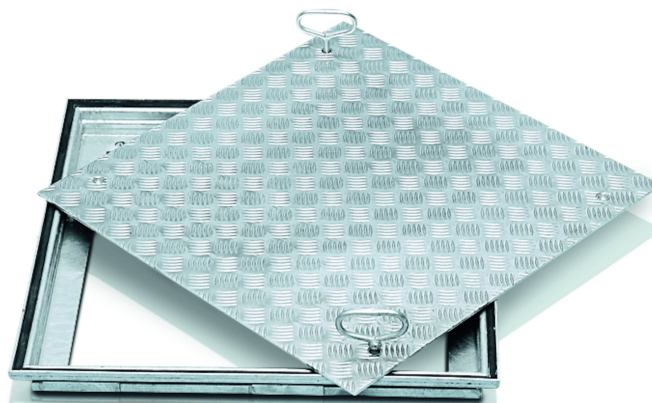

## Caractéristiques du produit

Hauteur de montage: 63 mm

Matériau du cadre: Acier inox V4A (1.4571)

## Variantes de produits

Numéro de commande	Cotes extérieures L x l x H	Dimensions intérieures du puits	Largeur intérieure du puits	Longueur intérieure du puits	Transport dimensions
47050	760 mm x 560 mm	600mm x 400mm	400 mm	600 mm	760 mm x 560 mm x 70 mm
47051	760 mm x 760 mm	600mm x 600mm	600 mm	600 mm	760 mm x 760 mm x 70 mm
47052	960 mm x 760 mm	800mm x 600mm	600 mm	800 mm	960 mm x 760 mm x 70 mm
47053	960 mm x 960 mm	800mm x 800mm	800 mm	800 mm	960 mm x 960 mm x 70 mm
47054	1.160 mm x 1.160 mm	1.000mm x 1.000mm	1000 mm	1000 mm	1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm