



Mitraset Classic 19"-ház - 45863

Hordóház elektromos-eszközökhöz

Termékleírás

- Védelem a mechanikus terhelések, pl. lökések, ütések és rezgésekkel szemben. Opcionális védelem lehetséges az elektromágneses interferenciával, például rádióhullámokkal vagy villámcsapásokkal szemben.
- Védelem a környezeti hatásokkal, pl. hővel, nedvességgel vagy porral szemben.
- 100 kg terhelésig.
- 3 - 22 függőleges egység (HE), névleges mélység (NT) 219 - 990 mm.
- A 219 mm, 350 mm és 480 mm névleges mélységű házak egymásra rakhatók.
- Rugalmas lengőkeret.
- Rögzítőelemek az egymásra rakáshoz a házon felül és alul.
- Oldalfalak mélyedésekkel a rugós fogantyúkhöz.
- A mélyedés a nyomáskiegyenlítő szelepek és nedvességekijelzők védett beépítésére is alkalmas.
- A sorozatgyártású ház emellett merevítőbordákkal is rendelkezik.
- Fedél gyorszárral.
- IP65 védetség.
- Engedély a VG 95447 szerint.
- Az AECTP-szabványok alapján tesztelve.
- Tesztelve a MIL-STD-810 szerint.
- A módosított változat a MIL-STD-810 F szerint tesztelve.
- Árnyékolástesztelés a MIL-STD-285 alapján.
- Egyedi legyártás lehetséges.


A termék jellemzői

Beépítési magasság: 3 HE/U

Külső méret h x sz x ma: 856 mm x 534 mm x 214,5 mm

Névleges mélység: 762 mm

Súly: 16.2 kg

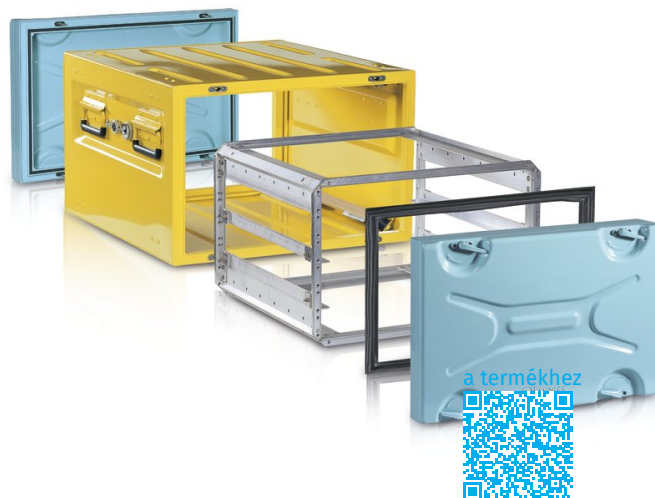

Tippek és különleges jellemzők

További méretek egyeztetés után szállíthatóak. Házmagasság rakodótalppal = külső magasság (névleges méret) + 11,5 mm. Egyedi fedél mélysége kivitel szerint.

Szállítható ENSZ engedélyezett veszélyesanyag csomagolásként is.

Különleges felszerelések széles választéka számos alkalmazáshoz.